

MASER
COMERCIALIZADORA



MASER

AGRO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

QUIENES SOMOS



AGRO MASER es un grupo empresarial creado a partir de la sinergia de varios empresarios cuyo propósito es impulsar el desarrollo del sector agropecuario, ofreciendo productos y servicios de calidad que brinden soluciones efectivas a las necesidades actuales. Contamos con 30 años de experiencia.

TRACTORES E IMPLEMENTOS

SISTEMAS DE RIEGO

PRODUCCIÓN PRIMARIA

MAQUINARIA AGRÍCOLA

NUTRICIÓN VEGETAL

AGRICULTURA INTELIGENTE

MISIÓN

Ofrecer al mercado soluciones a través de productos y servicios que sean símbolo de garantía de calidad y satisfacción total al cliente; siempre de la mano de un equipo técnico especializado que agregue valor.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa líder en el mercado regional y posteriormente incrementar nuestra presencia a nivel nacional e internacional, todo por medio de la mejora continua de nuestros productos, procesos y del esfuerzo de los colaboradores.



Aviso Legal

Las fotografías y especificaciones mostradas de cada producto son correctas al momento de su impresión, pero debido a los avances tecnológicos nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso.

VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

05

TE 254 CLASSIC	06
TE 354 IIII GEN	07
TB 504 III GEN	08
TD 904 III GEN	09
Cosechadora AF108G	10

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

11

Preparación de terreno	12
Labores especializadas	13

MAQUINARIA LIGERA

15

FUMIGACIÓN	16
SOPLADORAS	18
DESBROZADORAS	19
MOTOSIERRAS	21
MOTOBOMBAS	23
MOTORES	25
EQUIPOS ESPECIALIZADOS	26
LITHIUM	27
EQUIPOS	28
TOKUWA MOTOCULTOR	29



LOVOL
AGRICULTURE

VEHÍCULOS AGRÍCOLAS



TE 254 CLASSIC

LOVOL
AGRICULTURE



**Toma de fuerza
combinada
540 - 1000 RPM**



**Caja de válvulas
dobles**



Válvula auxiliar



**Conexión eléctrica
para remolque**



**Sistema hidráulico
combinado**

MODELO	TE 254 CLASSIC
Potencia (hp)	25
Tipo	3 cilindros-Diésel
Velocidad (RPM)	2350
Torque máximo (Nm)	≥88
Potencia en PTO (hp)	20.97
Cilindrada (lt)	1.65
Capacidad de combustible (lt)	29
Dirección	Hidrostática
TRANSMISIÓN	
Embrague doble seco (disco cerámico) (in)	8
Velocidades	8F + 2R
Toma de fuerza PTO (RPM)	540/1000
FRENOS	
Tipo	Disco seco/Mecánico
Freno estacionario	Mecánico/Independiente
EJE FRONTAL	
Tracción	4WD
Radio de giro con freno desactivado (m)	3.50 ±0.30
Radio de giro con freno activado (m)	3.20 ±0.30
LEVANTE HIDRÁULICO	
Tipo	Control flotante
Enganche	Categoría I
Flujo hidráulico (l/min)	16
Capacidad de levante a 610 mm (kg)	428.28
Multi válvulas	2
LLANTAS Y PESO	
Llanta frontal	6.00- 16
Llanta posterior	9.50 - 24
Peso (ROPS) (kg)	1100



TE 354 III GEN

LOVOL
AGRICULTURE



**Caja de cambios
tipo Shuttle**



**Toma de fuerza
combinada
540 - 1000 RPM,
con palanca de
activación directa**



**Caja de válvulas
dobles**



**Conexión eléctrica
para remolque**



**Sistema hidráulico
separado
(TANDEM)**

MODELO	TE 354 III GEN
Potencia (hp)	35
Tipo	4 cilindros-Diésel
Velocidad (RPM)	2350
Torque máximo (Nm)	≥124
Potencia en PTO (hp)	29.23
Cilindrada (lt)	2.16
Capacidad de combustible (lt)	30
Dirección	Hidroestática
TRANSMISIÓN	
Embrague doble seco (disco cerámico) (in)	9
Velocidades	8F + 8R
Toma de fuerza PTO (RPM)	540/1000
FRENOS	
Tipo	Disco seco/Mecánico
Freno estacionario	Mecánico/Independiente
EJE FRONTAL	
Tracción	4WD
Radio de giro con freno desactivado (m)	3.50±0.30
Radio de giro con freno activado (m)	3.20 ±0.30
LEVANTE HIDRÁULICO	
Tipo	Control flotante
Enganche	Categoría I
Flujo hidráulico (l/min)	19
Capacidad de levante a 610 mm (kg)	591.44
Multi válvulas	2
LLANTAS Y PESO	
Llanta frontal	7.50 - 16
Llanta posterior	12.40- 24



TB 504 III GEN

LOVOL
AGRICULTURE



Sistema hidráulico con control de posición, profundidad y sobrecarga



Frenos mecánicos húmedos asistidos por aire



Caja de cambios tipo Shuttle



Toma de fuerza combinada 540 - 1000 RPM con palanca de activación directa



Caja de válvulas dobles y válvula auxiliar



Sistema hidráulico separado (TANDEM)

MODELO	TB 504 III GEN
Potencia (hp)	50
Tipo	4 cilindros-Diésel
Velocidad (RPM)	2400
Torque máximo (Nm)	≥ 180
Potencia en PTO (hp)	41.83
Cilindrada (Lt)	3.168
Capacidad de combustible (Lt)	65
Dirección	Hidrostática
TRANSMISIÓN	
Embrague doble seco (Disco cerámico) (in)	10
Velocidades	12F + 12R
Toma de fuerza PTO (RPM)	540/1000
FRENOS	
Tipo	Disco seco/Mecánico
Freno estacionario	Mecánico/Independiente
EJE FRONTAL	
Tracción	4WD
Radio de giro con freno desactivado (m)	4.30 ± 0.30
Radio de giro con freno activado (m)	3.80 ± 0.30
LEVANTE HIDRÁULICO	
Tipo	Control de posición
Enganche	Categoría II
Flujo hidráulico (l/min)	35
Capacidad de levante a 610 mm (kg)	910
Multi válvulas	2
LLANTAS Y PESO	
Llanta frontal	8.30 - 20
Llanta posterior	14.90 - 24
Peso (ROPS) (kg)	1965



TD 904 III GEN

LOVOL
AGRICULTURE



Asistente de enganche



Turbocargado



Sistema hidráulico separado e independiente



Freno estacionario doble

Barra de tiro standar y oscilante (doble tiro)

Sistema hidráulico de alta presión (control de posición, profundidad, sobrecarga) y flotante

MODELO		TD 904 III GEN	
Potencia (hp)		90 Turbocargado	
Tipo		4 cilindros-Diésel	
Velocidad (RPM)		2200	
Potencia en PTO (hp)		75.49	
Cilindrada (lt)		4	
Capacidad de combustible (lt)		230	
Dirección		Hidrostática	
TRANSMISIÓN			
Embrague doble seco (Disco cerámico) (in)		12	
Velocidades		16F + 8R	
Toma de fuerza PTO (RPM)		540/1000	
FRENOS			
Tipo		Disco húmedo/Hidráulico	
Freno estacionario		Mecánico/Independiente	
EJE FRONTAL			
Tracción		4WD	
LEVANTE HIDRÁULICO			
Tipo		Sistema hidráulico de alta presión y flotante	
Enganche		Categoria II	
Flujo hidráulico (l/min)		46	
Capacidad de levante a 610 mm (kg)		1500	
Multi válvulas		2	
LLANTAS Y PESO		 (ROPS)	 (CABINA)
Llanta frontal		12.40 - 24	13.60 - 24
Llanta posterior		18.40 - 30	16.90 - 34
Peso (ROPS) (kg)		3950	4150



COSECHADORA AF108G

LOVOL
AGRICULTURE



Motor de 4 cilindros turbocargado con tecnología alemana  que brinda bajo consumo de combustible.



Oruga de caucho
Transmisión hidrostática




Sistema de limpia con amplia área perforada que permite trillar con menos desperdicios debido a su largo cilindro de $\phi 620\text{ mm} \times 1954\text{ mm}$



La altura de la descarga oscila entre 0.86 m a 4.20 m, con un ángulo de descarga de 270°, mejorando la recolección de los cultivos en diversos vehículos.

MODELO	AF108G
Potencia mínima (hp)	100
Motor	Dachai - DEUTZ
Tipo	4 cilindros diésel - turbocargado
Velocidad (RPM)	2400
Transmisión	3 velocidades (trabajo, transporte y reversa)
Tanque de combustible (Lt)	95
Rodado	Orugas de caucho
Despeje (cm)	30
Ancho del cabezal (cm)	230
Cabezal	Cereales
Tipo de trilla	Flujo axial longitudinal
Cilindro de trilla (cm)	$\phi 62 \times 195.40$
Velocidad de rotación (RPM)	580
Volumen del tanque de granos (Lt)	1600
Altura de descarga (cm)	86 - 420
Producción (ha/hr)	0.30 - 0.70
Peso sin cabezal (kg)	2970

EQUIPAMIENTO	
CABEZAL PARA MAÍZ	ACCESORIO PARA TRIGO

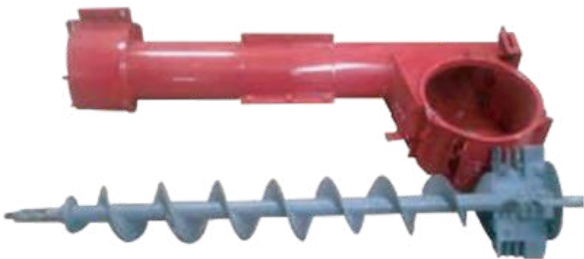



MASER
AGRO

MAQMUT

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

PREPARACIÓN DE TERRENO

MAQMUT



ARADO DE SUBSUELO

Remueve todo tipo de terreno, gracias al diseño especial de sus puntas que permite una profunda penetración eliminando la capa arable, mejorando la fertilidad del suelo y retención de humedad.

Modelo	ARS0312
Potencia mínima (hp)	35
Timones	3
Prof. máx. trabajo (mm)	200
Ancho de trabajo (m)	1.20
Enganche	3 puntos, Cat. I
Peso (kg)	142



RASTRA DE LEVANTE

Equipo para preparación de terreno, control de malezas e incorporación de residuos de forma sencilla, con limpiadores que mantendrán los discos libres de material pegajoso.

Modelo	RAL1618
Potencia mínima (hp)	25
Número de discos	16
Diámetro discos (in)	18
Ancho de trabajo (m)	1.50
Enganche	3 puntos, Cat. I
Peso (kg)	240



ARADO FIJO DE 3 DISCOS

Capaz de levantar y voltear la tierra de forma regular y ordenada, acelerando la descomposición de residuos agrícolas y malezas, diseñado para resistir duras jornadas de trabajo en el campo debido a su bastidor reforzado.

Modelo	ARD0360
Potencia mínima (hp)	25
Número de discos	3
Diámetro discos (in)	20
Prof. máx. trabajo (mm)	200
Ancho de trabajo (m)	0.60
Enganche	3 puntos, Cat. I
Peso (kg)	180

LABORES ESPECIALIZADAS

MAQMUT



CAJA ESCARIFICADORA

Implemento que remueve la capa superior compactada del suelo y apoya a nivelar el terreno. Su doble navaja ayuda a desplazar el material hacia adelante y hacia atrás.

Modelo	CAE0515
Potencia mínima (hp)	25
Timones	5
Prof. máx. trabajo (mm)	125
Ancho de trabajo (m)	1.50
Enganche	3 puntos, Cat. I
Peso (kg)	250



EMPACADORA DE FORRAJE DE ALAMBRE

Compacta, ideal para recoger heno, alfalfa y rastrojos. Envuelve pacas rectangulares que facilita su transporte y almacenamiento. La potencia requerida para su funcionamiento es tomada del eje del tractor.

Modelo	EFA1545
Capacidad (Pacas/día)	2000/3000
Tamaño de la paca (cm)	30x135
Peso de la paca (kg)	20/35
Golpe del pistón (cm)	72
Ancho de trabajo (mm)	1535
Altura del recogedor	Hidráulica
Ancho (mm)	2520
Largo (mm)	5440
Alto (mm)	1740
Llanta izquierda	10.00/75-15,3PR
Llanta derecha	225/70R15
Potencia mínima (hp)	45
Peso (kg)	1750



ASPERSORA DE AGUILÓN

Equipo para aplicaciones de cobertura, ya sean pre-emergentes y/o foliares. Tanque de polietileno de alta densidad, inhibidor de rayos UV. Cuenta con una suspensión que mantiene su posición perpendicular bajo cualquier condición.

Modelo	PN600 MS
Capacidad (lt)	600
Ancho de trabajo (m)	12
Emisores	24
Bomba	B-80
Flujo (l/min)	80
Presión (bar)	50
Velocidad de rotación (rpm)	540
Ancho (mm)	800
Largo (mm)	1315
Alto (mm)	1420
Peso (kg)	350

SEBRADORA FERTILIZADORA DE PRECISI3N NEUM3TICA

Sembradora neum3tica de precisi3n accionada por la toma de fuerza del tractor, acoplada al sistema de levante y equipada con marcadores accionados por el sistema hidr3ulico.

Realiza siembra de precisi3n de ma3z, sorgo y frijol en todo tipo de suelos cultivados. Equipada con dos tanques defertilizante. Equipo de f3cil uso y dise1o simple.

Modelo	HVM 4
Cultivo	Ma3z, sorgo, frijol
Hileras	4
Distancia entre hileras (cm)	25 - 90
Ancho (mm)	3000
Largo (mm)	2000
Alto (mm)	1600
Capacidad de semillas (lt)	45X4
Capacidad de fertilizante (lt))	175X2
Velocidad de rotacion (rpm)	540
Ancho (mm)	3000
Largo (mm)	2000
Alto (mm)	1600
Potencia minima (hp)	60
Peso (kg)	950


MAQMUT



F3cil ajuste de distancia de siembra y distancia entre lineas.



Unidad de siembra tipo hacha que realiza una siembra exitosa, aun en condiciones pedregosas.

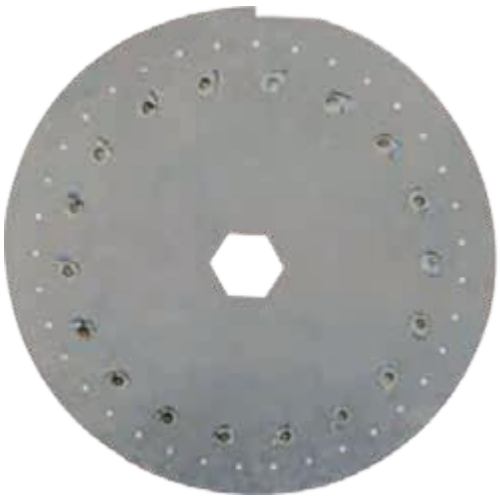

Los discos dosificadores se deben colocar en cada unidad de siembra, seg3n el cultivo: M3iz, sorgo o frijol.

MAQUINARIA LIGERA

AOSHENG

15

TOKUWA

FUMIGACIÓN

MOTORIZADAS

Modelo	AS767
Desplazamiento	26 cc
Motor	2 Tpos.
Fuerza	1.2 hp
Presión de bomba	400 psi
Tanque de quimicos	25 lt
Vol. aspersión	3-8 l/min
Peso	8.7 kg

AS767



Modelo	3WF-3C
Desplazamiento	42 cc
Motor	2 Tpos.
Fuerza	3 hp
Tanque de quimicos	14 lt
Altura max. aspersión	+3-8
Distancia asperción hoztal.	+16 m
Peso	11.1 kg

AOSHENG



Modelo	AS800C
Desplazamiento	38 cc
Motor	4 Tpos.
Fuerza	1.8 hp
Presión de bomba	500 psi
Tanque de quimicos	25 lt
Vol. aspersión	3-8 l/min
Peso	10.6 kg

AS800C

Lanza de alta presión con superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión; además cuenta con una válvula reguladora. (accesorio opcional)

Sistema de filtro de aire con estructura desmontable para una fácil limpieza.

Sistema de encendido fácil y sencillo debido a su sistema automático de reinicio.

Tanque de combustible elaborado con poliuretano de gran resistencia a la corrosión, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo.



3WF-3C

Tanque de gran capacidad para agregar pesticidas líquidos y sólidos (polvo).

Operación confortable al colocar la palanca de cambios en una posición fácil de manipular.

Boquilla extendible para ajustar el alcance y el tipo de pulverización.

Estructura giratoria que permite un ensamble sencillo y con mayor ajuste.

Su manija de control puede alcanzar un rango de ajuste de 180°.

Extensa manguera para ampliar el rango de ángulo de operación dando mayor eficiencia en el trabajo.

Bomba de presión que brinda mayor alcance y velocidad. Es ajustable a las necesidades del cliente.



FUMIGACIÓN

AOSHENG

MANUAL

Modelo	AS20L
Tanque	20 lt.
Pistón	Plástico
Pres. trabajo	43-200 psi
Peso	2.8 kg



AS20L

PARIHUELA

Modelo	AS-36A1
Desplazamiento	200 cc
Motor	4 Tpos.
Fuerza	6.5 hp
Altura max. trabajo	±15 m
Pres. trabajo	290-508 psi
Diámetro pistón	30 mm
Peso	37 kg



Superficie cubierta que da mayor resistencia a la oxidación y corrosión; además cuenta con una válvula reguladora.



El equipo tiene dos conductos para agua que pueden utilizarse por separado o juntos al mismo tiempo para incrementar la eficiencia del trabajo.

Motor equipado con sensores de aceite para protegerlo en caso de fuga, y que el nivel de aceite este bajo.

SOPLADORAS

AOSHENG



Modelo	AS-EBV260
Desplazamiento	26 cc
Fuerza	1.2 hp
Motor	2 Tpos.
Volúmen de aire max.	0.19 m³/s
Peso	5.6 kg



Sopladora y aspiradora de hojas
Incluye kit de aspirado.

Modelo	AS-EB600
Desplazamiento	57 cc
Fuerza	3.3 hp
Motor	2 Tpos.
Volúmen de aire max.	0.3 m³/s
Peso	8.2 kg



Modelo	AS-EB1800
Desplazamiento	76 cc
Fuerza	4 hp
Motor	2 Tpos.
Volúmen de aire max.	0.5 m³/s
Peso	12.6 kg



DESBROZADORAS

AOSHE NG

Modelo	CG260B
Desplazamiento	26 cc
Fuerza	1.2 hp
Motor	2 Tpos.
Tubo/Maneral	Recto/Bicicleta
Tipo de uso	Semirudo
Peso	6.2 kg



Modelo	CG350A
Desplazamiento	38 cc
Fuerza	1.8 hp
Motor	4 Tpos.
Tubo/Maneral	Recto/Bicicleta
Tipo de uso	Rudo
Peso	8.2 kg



Modelo	BG520B-N
Desplazamiento	52 cc
Fuerza	3 hp
Motor	2 Tpos.
Tubo/Maneral	Flexible/Asidera
tipo de uso	Rudo
Peso	10.8 kg



Modelo	CG520B
Desplazamiento	52 cc
Fuerza	3 hp
Motor	2 Tpos.
Tubo/Maneral	Recto/Bicicleta
Tipo de uso	Rudo
Peso	8.5 kg



DESBROZADORAS

AOSHENG

MULTIUSOS

Modelo	DG520
Desplazamiento	52 cc
Fuerza	3 hp
Motor	2 Tpos.
Tubo/Maneral	Separable/Asidera
Motosierra	12"
Cortasetos	Doble corte ajustable
Tipo de uso	Rudo
Peso	14.4 kg



MOTOSIERRAS

AOSHEING

Modelo	AS2500
Desplazamiento	25 cc
Fuerza	1.2 hp
Barra	12"
Paso de cadena	3/8".050
Peso	3.2



Modelo	AS3800
Desplazamiento	38 cc
Fuerza	2 hp
Barra	16"
Paso de cadena	3/8".050
Peso	5.6 kg



Modelo	AS5200
Desplazamiento	52 cc
Fuerza	3 hp
Barra	22"
Paso de cadena	3/8".058
Peso	7.5 kg



Modelo	AS4500
Desplazamiento	45 cc
Fuerza	2.6 hp
Barra	18"
Paso de cadena	3/8".058
Peso	7.5 kg

Resortes conectados al motor para una buena amortiguación.

AS4500

Bloque de cadena que incluye materiales metálicos, fuertes y durables.



Su ahogador está diseñado con 3 posiciones: abierto, semiabierto, totalmente cerrado. Es fácil de encender y reduce el consumo de combustible cuando está en marcha lenta.

Bloqueo de seguridad del acelerador para mayor protección.

Suministro de combustible con bomba de aceite de flujo ajustable para lubricar las cadenas y al mismo tiempo reducir el consumo de aceite.

MOTOSIERRAS

TELESCÓPICA

Modelo	AS-GZ520
Desplazamiento	52 cc
Fuerza	3 hp
Motor	2 Tpos.
Altura de corte	4 m
Barra	12"
Tipo de uso	Rudo
Peso	13 kg

AOSHENG



 **AS-GZ520**



Tubo ajustable hasta 4 metros de altura.

MOTOBOMBAS

AOSHENG

Modelo	QGZ25-20A
Desplazamiento	26 cc
Fuerza	1.2 hp
Motor	2 Tpos.
Succión / Descarga	1"
Altura max. descarga	30 m
Peso	7.48 kg



Equipo ligero de alto rendimiento para uso agrícola y doméstico.

 QGZ25-20A

Modelo	QGZ25-30A
Desplazamiento	38 cc
Fuerza	1.8 hp
Motor	4 Tpos.
Succión / Descarga	1"
Altura max. descarga	30 m
Peso	7.48 kg

QGZ25-30A

Equipo ligero de alto rendimiento para uso agrícola y doméstico.



Modelo	QGZ50-30
Desplazamiento	163 cc
Fuerza	5.5 hp
Motor	4 Tpos.
Succión / Descarga	2"
Altura max. descarga	30 m
Flujo de agua	500 l/min
Peso	22 kg



QGZ50-30

Modelo	QGZ80-30
Desplazamiento	200 cc
Fuerza	6.5 hp
Motor	4 Tpos.
Succión / Descarga	3"
Altura max. descarga	30 m
Flujo de agua	996 l/min
Peso	24 kg



QGZ50-30

MOTOBOMBAS

AOSHE NG



PARA SÓLIDOS

Modelo	QGZ50-30H
Desplazamiento	200 cc
Fuerza	6.5 hp
Motor	4 Tpos.
Succión / Descarga	2" 2" -1.5" -1.5"
Altura max. descarga	80 m
Peso	26 kg

QGZ50-30H



Modelo	QGZ100-30
Desplazamiento	440 cc
Fuerza	15 hp
Motor	4 Tpos.
Succión / Descarga	4"
Altura max. descarga	30 m
Flujo de agua	1333 l/min
Peso	40 kg

QGZ100-30



Soporte de protección que asegura que la bomba pueda usarse en condiciones complicadas.

Exterior cubierto con una aleación de aluminio que evita el deterioro por oxidación, haciéndolo más resistente y logrando mayor vida útil del equipo.

Para proteger el sistema de lubricación de la máquina, cuenta con sensor electrónico de aceite.

Su amortiguador de goma ayuda a reducir la vibración del equipo.

Su estructura está diseñada con materiales de gran calidad que ayudan a resistir el desgaste, calor, tensión y abrasión.

Modelo	QGZ80-30W
Desplazamiento	200cc
Fuerza	6.5hp
Motor	4 tiempos
Succión / Descarga	3"
Altura max. descarga	30m
Flujo de agua	1000 L/min
Peso	40kg

QGZ80-30W



MOTORES

AOSHENG



Modelo	168F
Desplazamiento	163 cc
Fuerza	5.5 hp
Motor	4 Tpos.
Capacidad combustible	3.6 lt
Peso	16 kg



Modelo	168FB
Desplazamiento	200 cc
Fuerza	6.5 hp
Motor	4 Tpos.
Capacidad combustible	3.6 lt
Peso	16 kg



Modelo	190F
Desplazamiento	440 cc
Fuerza	15 hp
Motor	4 tpos.
Capacidad combustible	6.5 lt
Peso	35 kg



Todos los motores AOSHENG cuentan con tecnología OHV y sensor de nivel de aceite.

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

AOSHENG

CORTASETOS

Modelo	3CX-600H
Desplazamiento	26 cc
Fuerza	1.2 hp
Cuchilla	600 mm
Maneral	Giratorio
Peso	6 kg



MOTOTALADRO

Modelo	AS52
Desplazamiento	52 cc
Fuerza	3 hp
Broca	70x30 cm
Maneral	Ergonómico
Peso	13.5 kg



LITHIUM / MAQUINARIA ELÉCTRICA

Modelo	AS48LIS
Potencia	600 w
Corte máx.	20 mm
Tipo de trabajo	Rudo
Tiempo trabajo	50 min
Tiempo carga	3 hr
Voltaje nominal	DC48V



AS48LIS

Modelo	AS48LICS
Potencia	600 w
Tubo	Recto
Maneral	Tipo D
Tiempo trabajo	50 min
Tiempo carga	3 hr
Voltaje nominal	DC48V
Peso	1.5 kg



AS48LICS

Modelo	AS48LICZ
Potencia	600 w
Tubo	Recto
Maneral	Bicicleta
Tiempo trabajo	50 min
Tiempo carga	3 hr
Voltaje nominal	DC48V
Peso	7 kg



AS48LICZ

MULTIFUNCIONAL

Modelo	AS48LICD
Potencia	600 w
Tubo	Recto
Maneral	Tipo D
Tiempo trabajo	50 min
Tiempo carga	3 hr
Voltaje nominal	DC48V
Peso	7 kg

AS48LICD



EQUIPO AS



Modelo	AS768A
Desplazamiento	26 cc
Motor	2 Tpos.
Fuerza	1.2 hp
Presión de bomba	380 psi
Tanque de quimicos	25 lt
Vol. aspersión	3-8 l/min
Peso	8.7 km



AS768A

Modelo	ASQGZ50-30
Desplazamiento	163 cc
Fuerza	5.5 hp
Motor	4 Tpos.
Succión / Descarga	2"
Altura max. descarga	30 m
Flujo de agua	500 l/min
Peso	22 kg

ASQGZ50-30



Modelo	ASCG260E
Desplazamiento	26 cc
Fuerza	1.2 hp
Motor	2 Tpos.
Tubo/Maneral	Curvo/Asidera
Tipo de uso	Ligero
Peso	5 kg

ASCG260E



Modelo	ASCG330
Desplazamiento	33 cc
Fuerza	2 hp
Motor	2 Tpos
Tubo/Maneral	Recto/Bicicleta
Tipo de uso	Semirudo
Peso	7.8 kg

ASCG330



MOTOCULTOR

TOKUWA

Modelo	TOK9
Fuerza	9 hp
Ancho de trabajo	120 cm
Combustible	Gasolina
Arranque	Manual

Implementos
compatibles

■ Surcador
regulable




■ Cabeza y Barra
Segadora de 1.20 mts



■ Tiller



SERVICIOS DE AGRICULTURA INTELIGENTE

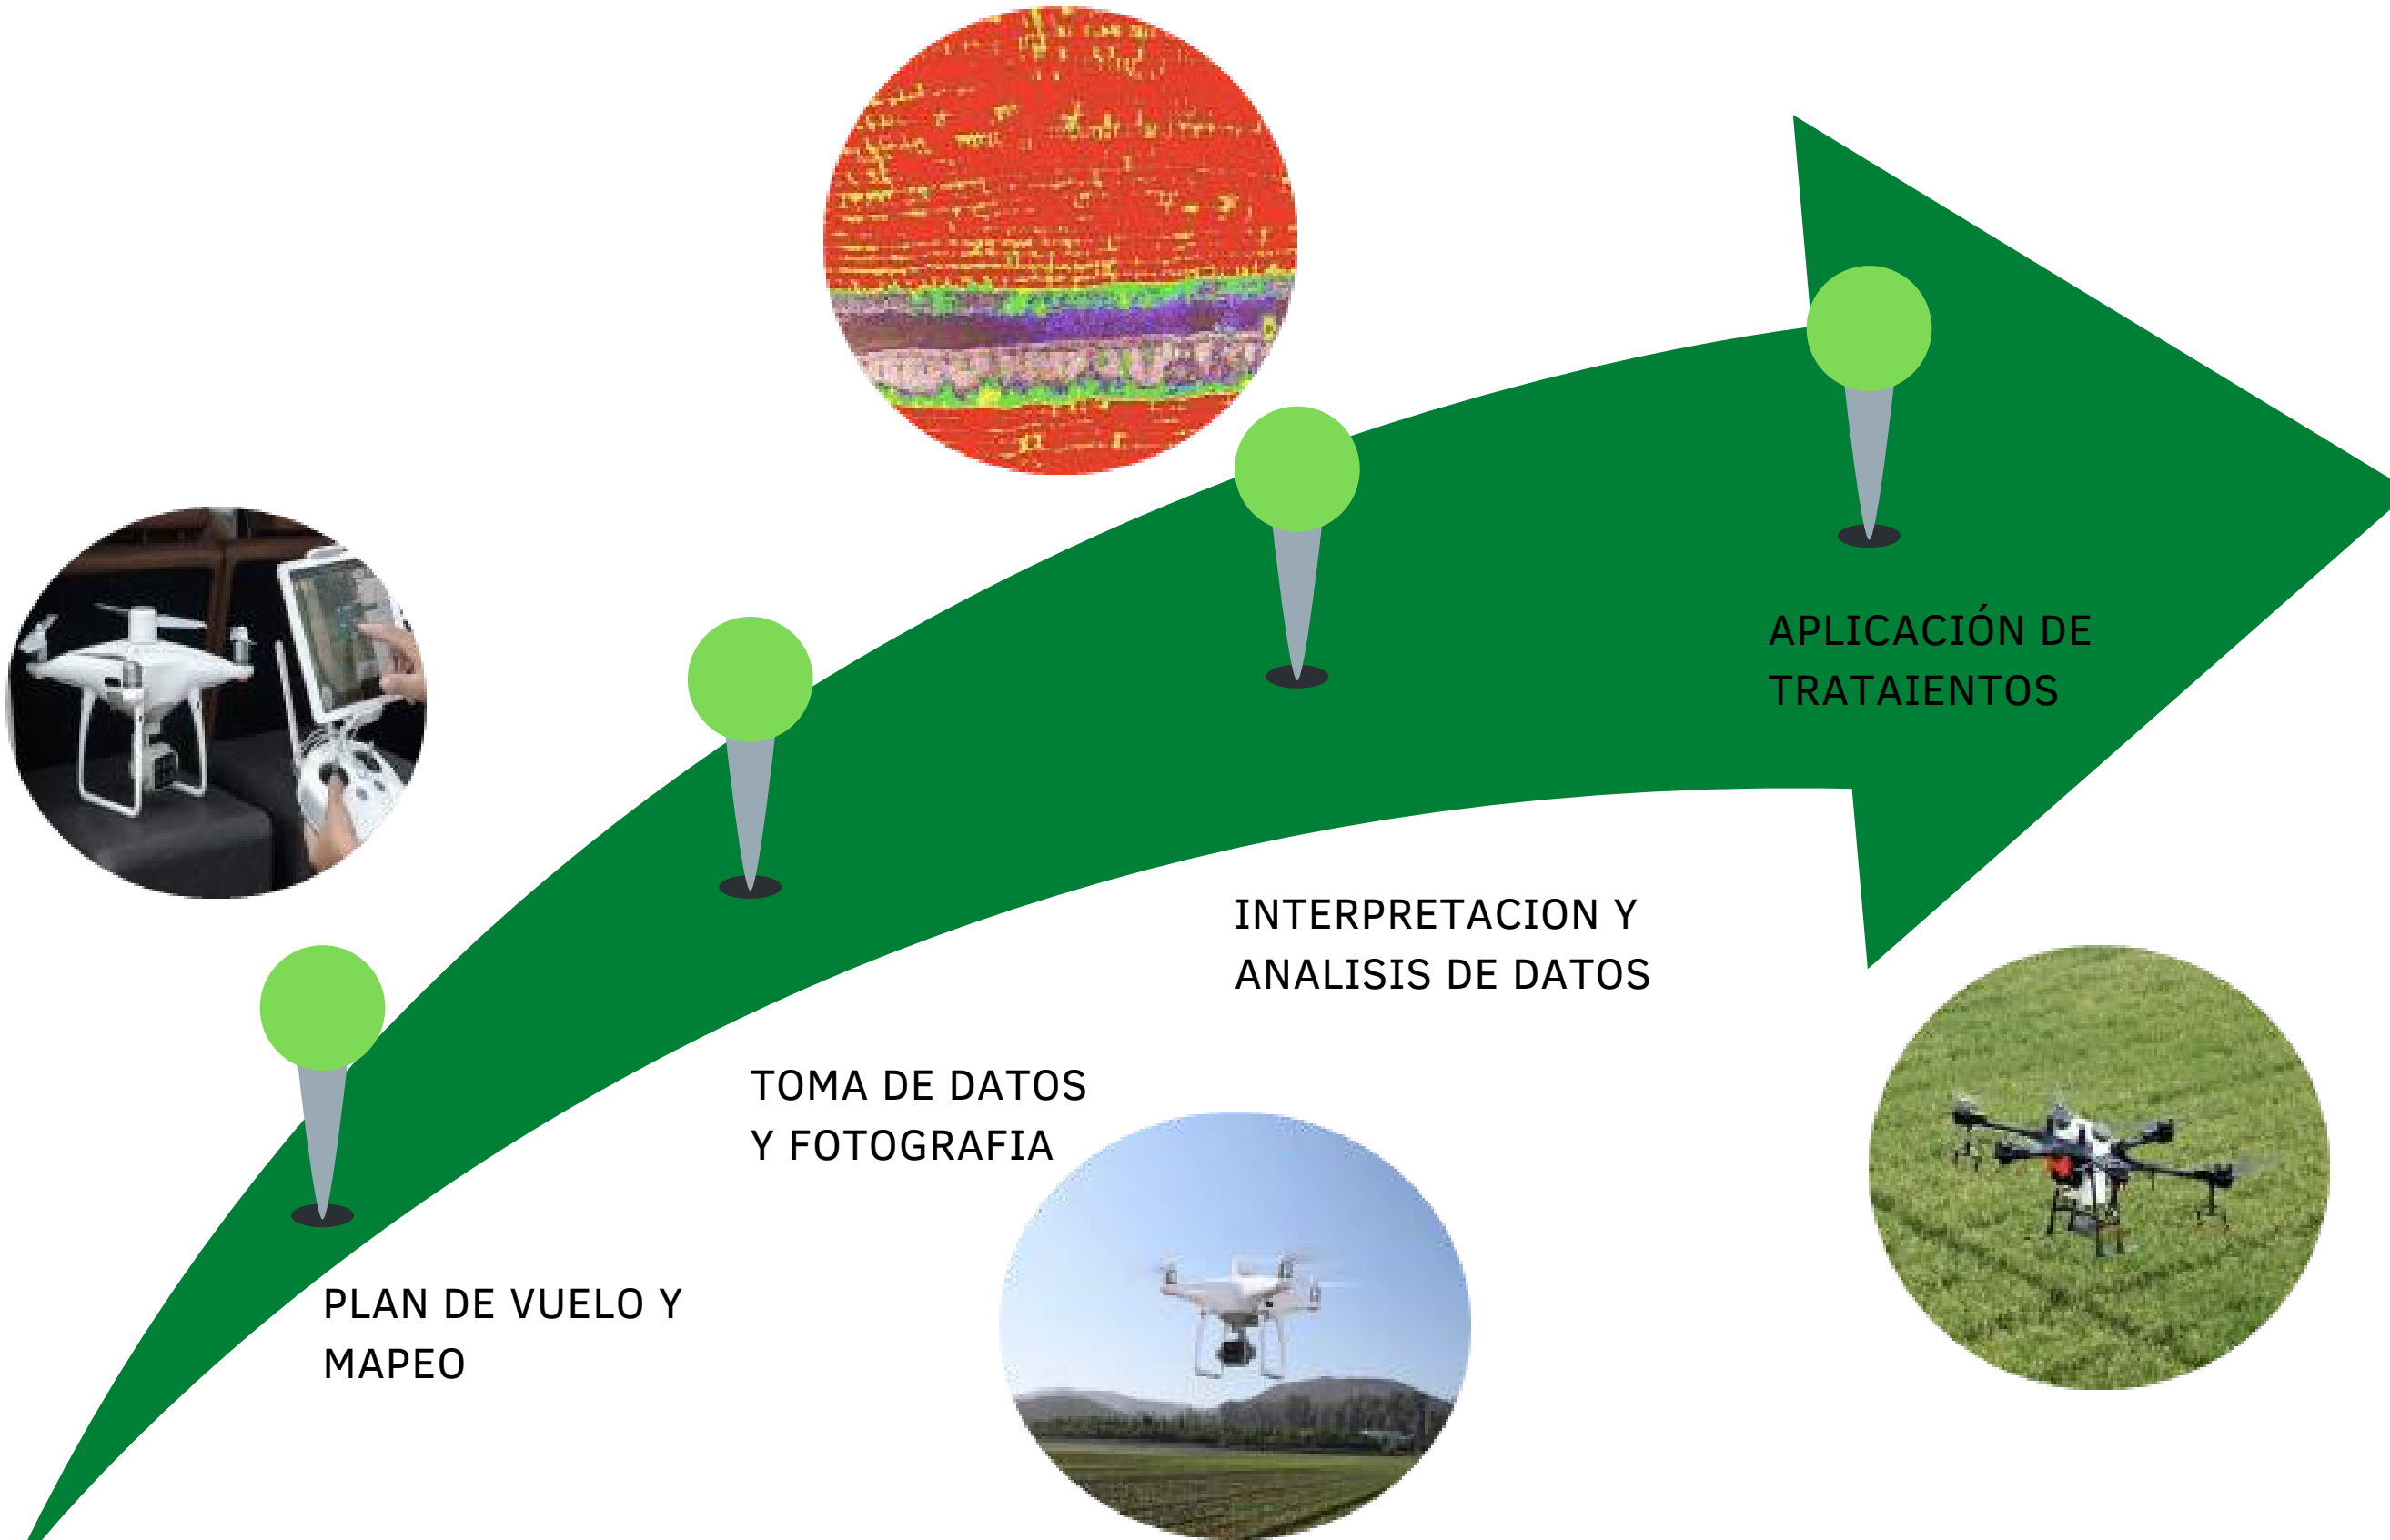

CULTIVOS SANOS



SMAg

BIO ESTIMULACIÓN Y NUTRICIÓN VEGETAL



AMINOACIDOS

- AMINO PLUS
- AMINO A-Z
- AMINO MACRO



MICRO ALGAS

- SW PLUS



MYCORRIZAS



CHITOSAN OLIGOSACARIDO



AC FULVICOS

- FULVI MICRO
- FULVI MACRO



AC HUMICOS



CONTACTO



ING. EDUARDO MORALES CASAS

emorales@emoca.mx

442 879 6130

ABEL ROJAS

arojas@emoca.mx

55 6602 0019

LIC MANUEL SERRATO VALERO

Manuel.serrato@comercializadoramaser.com

867 149 9187

AV. CAMINO REAL NO. 17 INT 2-A, LOS OLVERA, CORREGIDORA, QUERÉTARO, CP 76904